

ЗАВОД
ВХОДНЫХ
ДВЕРЕЙ

СЕНЕГА

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2025

СЕНЕГА

МОДЕЛИ ДВЕРЕЙ

СЕНЕГА

Гора
Утёс
Брус
Лес
Вершина
Берег
Шихан
Ман-Тепе
Торос
Поток
Усолъе
Печора
Берёза
Сенега
Эрьке-Пандо
Опкан
Шишка
Бухта
Карьер
Звезда
Космос
Ключ
Озеро
Акрон
Поле



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Для изготовления наших дверей мы используем высококачественную холоднокатаную сталь марки 08пс, что является гарантом не только прочности и устойчивости к нагрузкам, но и их исключительной геометрии.

Двери «Сенега» изготавливаются из стального листа толщиной 1–1,4 мм — такой диапазон выбран для оптимального сочетания надежной защиты от взлома и комфортного веса конструкции.

Все модели линейки утеплены пенополиуретаном, что обеспечивает эффективную защиту от холода и шума. Даже полотно шириной 60 мм сохраняет высокие изоляционные свойства, делая конструкцию легче и удобнее в эксплуатации.

В коллекции представлено 25 моделей, доступных в 15 базовых цветах из интегрированного дизайн-кода краски Akzo Nobel. Также возможны индивидуальные оттенки по запросу заказчика — вы легко подберете вариант под любой интерьер.

Двери «Сенега» оснащены замками 4 класса взломостойкости Kale Kilit, мирового лидера в производстве защитных систем. Это гарантирует максимальную безопасность и долговечность. Современное автоматизированное производство сводит к минимуму вероятность брака, обеспечивая безупречное качество продукции по демократичной цене.



СЕНЕГА

СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 ГОРА

«Гора» – строгая и экономичная дверь с минималистичным дизайном. В ней нет лишних деталей, только продуманная конструкция, качественные материалы и надежная фурнитура.

Название модели отражает ее суть: спокойствие и стабильность в каждом элементе. Лаконичный дизайн и сдержанная цветовая палитра создают ощущение гармонии и впишутся в любой интерьер.



СЕНЕГА С2 ГОРА

Вариант с накладными
панелями из МДФ

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	с МДФ накладкой 10мм/без МДФ накладки			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

СЕНЕГА

СЕНЕГА С2
ГОРА



СЕНЕГА С3 ГОРА



СЕНЕГА С4 ГОРА

Для самых взыскательных клиентов мы предлагаем дополнительные опции оформления: минималистичные номерные таблички и накладные декоративные панели различных размеров, цветов и фактур, чтобы идеально вписать дверь в ваш интерьер.



СЕНЕГА С5 ГОРА

Варианты с накладными панелями
из нержавеющей стали и МДФ




2
5
7

СЕНЕГА С6
ГОРА



СЕНЕГА С7 ГОРА

Вариант с накладной
МДФ панелью

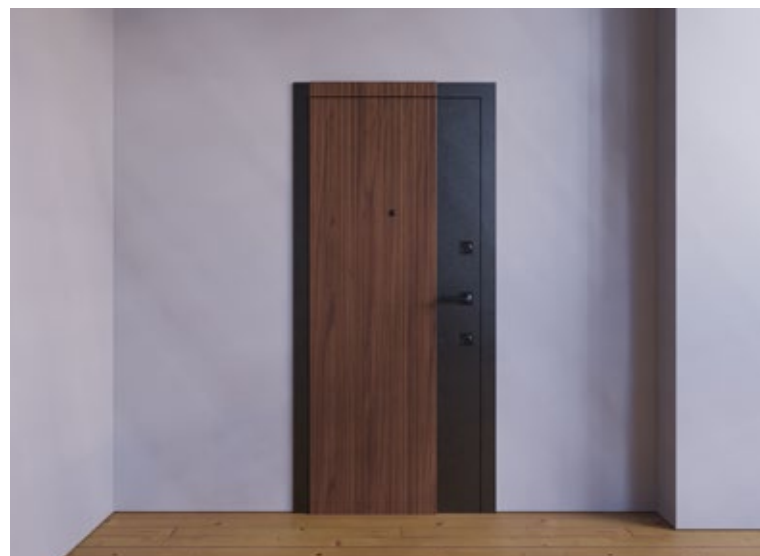

СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 УТЁС

Дизайн модели строится на аккуратном прямоугольном форм-факторе, где каждая деталь продумана до мелочей. Без лишнего – только совершенство линий, монументальная надежность и стиль вне времени.



СЕНЕГА С1 УТЁС

В дополнение: изготовление
номера квартиры в стиле двери

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Лес», ПВХ пленка			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 БРУС



Дверь стилизована под аккуратно сложенные бревна, обрамленные контрастным наличником.

Через четкость формы и глубокую текстуру дизайн передает тепло натурального дерева.

Возможно исполнение в металле или МДФ-панелях.



СЕНЕГА С2 БРУС



Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Брус», ПВХ пленка			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 ЛЕС

Асимметричные линии декоративных панелей переплетаются в узор, напоминающий вековые стволы деревьев в лесной чаще. Игра света и тени усиливает ощущение глубины, а изгибы линий передают атмосферу безопасности и гармонии с природой.



СЕНЕГА С1 ЛЕС



Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Лес», ПВХ пленка			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 ВЕРШИНА



«Вершина» создает впечатление простора и респектабельности. Ее дизайн визуально расширяет пространство за счет единой композиции элементов: декоративные панели плавно переходят с полотна на верхние и боковые элементы, зрительно увеличивая проем, а мягкая подсветка выделяет замковую группу, ручку и номер квартиры.



СЕНЕГА С1 ВЕРШИНА



Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контурные уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Вершина», расширенный наличник, ПВХ пленка			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 БЕРЕГ

Как берега, обрамляющие реку, эта дверь сочетает в себе четкость линий и естественную гармонию. Ее орнамент – простой, выразительный и уверенный, словно ритм воды у кромки суши.

Вертикальные полосы создают эффект стройности и визуально увеличивают пространство входной группы, а дизайн останется стильным в любую эпоху.



СЕНЕГА С1 БЕРЕГ

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Берег», ПВХ пленка (Светлая / Темная)			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			

СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 ШИХАН

Возможна
комплектация
электро замком

Эта модель вдохновлена шиханами – живописными островерхими холмами и величественными горными вершинами.

Двойной рельеф создает эффектную игру света и тени, подчеркивая глубину и объем, а выступающая прямоугольная секция формирует удобную дверную ручку, добавляя лаконичности и эргономичности.

Идеально сочетается с электронным замком: при открывании дверь легко отщелкивается, и для полного распахивания достаточно плавно потянуть за ручку.

Доступна в двух вариантах исполнения – остроконечном и плоском.



СЕНЕГА С2 ШИХАН

Остроконечный вариант
рельефа и наличников.

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контурные уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	ручка-накладка дерево «Шихан» на металле/ + наличник МДФ 10 мм			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			



2
5

СЕНЕГА СЗ ШИХАН

Рельеф и наличники
могут быть выполнены
в одном цвете



СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 МАН-ТЕПЕ

Название модели восходит к горе Ман-Тепе, расположенной в живописной Самарской Луке. В древности эта вершина имела важное стратегическое значение – недаром её название в переводе с тюркского означает «дозорная гора».

Классический рельефный рисунок, богатое оформление наличника и монументальная конструкция создают ощущение фундаментальной надежности, подчеркивая безупречную эстетику.



СЕНЕГА С1 МАН-ТЕПЕ

Контрастный вариант исполнения:
яркое полотно двери в белом обрамлении.

Рельеф и наличники могут быть
выполнены в одном цвете.

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контурсы уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Ман-Тепе» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			



СЕНЕГА С1 МАН-ТЕПЕ

Контрастная дверь и наличники
в цвет стен



СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 ТОРОС

Название модели отсылает к мощному природному явлению – торосам, величественным нагромождениям льда, которые образуются при сжатии ледяных полей на реках. Эти причудливые ледяные фигуры, одновременно мощные и хрупкие, нередко можно встретить на зимней Волге.

Модель «Торос» сочетает выразительность и устойчивость. Природная мощь встречается с безупречным исполнением.



СЕНЕГА С1 ТОРОС

По желанию, дверь может быть дополнена подсветкой на месте перепада плоскостей

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Торос» ПВХ пленка			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			



СЕНЕГА С1
ТОРОС



СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 ПОТОК

Вдохновленный мощью водной стихии, дизайн этой модели повторяет динамику ниспадающего потока, который, пробиваясь сквозь плотные каменные массивы, рассекает их на отдельные острова.

Выступающие элементы создают выразительную игру объемов, а в их углублениях скрываются зеркальные пластины из нержавеющей стали, которые делают дверь визуально легче и элегантнее.



СЕНЕГА С1 ПОТОК

Тёмный цвет в сочетании с отражением нержавеющей стали делает дверь строгой и облегчённой

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Металл дизайн «Поток», стальные пластины			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъёма. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			



2
5

СЕНЕГА С1
ПОТОК



СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 УСОЛЬЕ



Модель «Усолъе» берет свое название от старинного села в Самарской Луке, история которого неразрывно связана с соледобычей – именно «у соли» когда-то выросло это поселение.

Вдохновленная историей этих мест, дверь воплощает лаконичную эстетику солевых шахт: строгие вертикальные линии ее дизайна напоминают борозды, оставленным инструментами соледобытчиков в толще соляных пластов.




СЕНЕГА С1 УСОЛЬЕ

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Усолъе», ПВХ пленка			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			



2
5

СЕНЕГА С1 УСОЛЬЕ

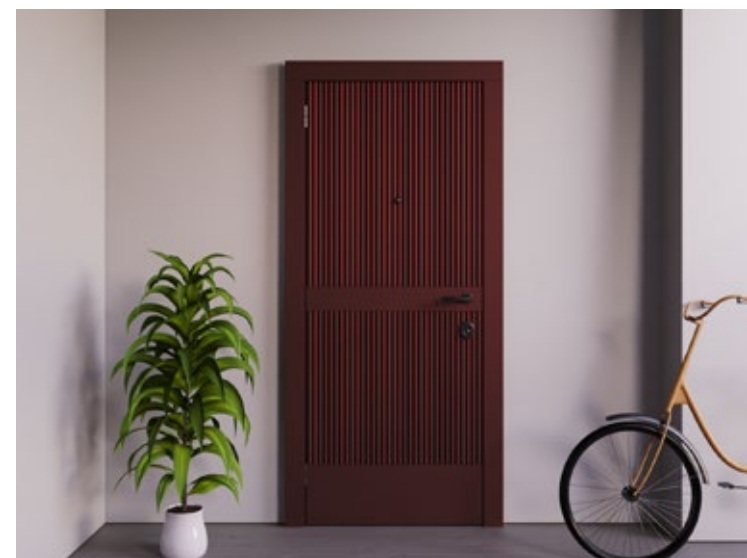

СЕНЕГА

СЕНЕГА С1 ПЕЧОРА

Модель получила свое название от села Печорское в живописной Самарской Луке.

Созвучие со словом «печёный» навевает по-домашнему теплые образы. Поверхность двери расчерчена узором из геометрических ячеек, напоминающих вафлю. Каждая линия этого рельефа будто хранит тепло свежей выпечки, создавая ощущение безмятежности и душевного комфорта.



СЕНЕГА С1 ПЕЧОРА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Печора», ПВХ пленка			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокороб			



2
5

СЕНЕГА С1
ПЕЧОРА



СЕНЕГА

СЕНЕГА C13 БЕРЁЗА

Дверь вдохновлена рисунком ствола берёзы, которому придали четкую геометричность.

Берёза - традиционное дерево России, на Самарской луке распространены очень широко, не один лес, не одно мелколесье не обходится без этого красивого и неприхотливого дерева.



СЕНЕГА С13 БЕРЕЗА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Береза» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



СЕНЕГА С13
БЕРЁЗА



СЕНЕГА

СЕНЕГА C14 СЕНЕГА



Образ двери вдохновлен растительным мотивом лекарственного растения семейства истодовых. Одновременно с этим дверь представляется технологичной и современной.



СЕНЕГА C14

СЕНЕГА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Сенега» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



СЕНЕГА C14
СЕНЕГА



СЕНЕГА

СЕНЕГА С15 ЭРЬКЕ-ПАНДО



Эрьке-Пандо – невысокая гора в Самарской Луке, но место это примечательное. Археологами на горе Эрьке-Пандо обнаружено городище раннего железного века, население которого составляли представители городецкой культуры. На горе Эрьке-Пандо сохранились остатки крепостного вала, как и следы археологических раскопок.



СЕНЕГА С15 ЭРЬКЕ-ПАНДО

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Эрьке-Пандо» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			

СЕНЕГА

СЕНЕГА C16 ОПКАН



Название Обкан (Опкан - иранская транскрипция) фигурирует на Самарской Луке в виде пещеры на берегу Волги, у подножья горы Шелехметь, и озера, расположенного в сельском поселении Рождествено.

Потоки спокойной воды на просторах водной глади.



СЕНЕГА С16 ОПКАН

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Опкан» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			

СЕНЕГА

СЕНЕГА С17 ШИШКА



Одна из вершин Жигулёвских гор, расположенная рядом с г. Жигулёвск. Высота: 303 метра. Название происходит от конусообразной вершины, напоминающей шишку.



СЕНЕГА С17 ШИШКА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Металл, дизайн «Шишка»			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



СЕНЕГА С17 ШИШКА





СЕНЕГА С17 ШИШКА



СЕНЕГА

СЕНЕГА C18 БУХТА



Бухта — небольшой залив, в котором во время непогоды прячутся суда. Образ двери формирует ощущение надежности, спокойствия и защищённости



СЕНЕГА C18 БУХТА



Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Ручка-накладка дерево «Бухта» На металле ПВХ пленка			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			

СЕНЕГА

СЕНЕГА C19 КАРЬЕР



Жигулевские горы в разное время служили источником строительного материала для постройки городов: Тольятти, Жигулевск, Самара, а также формирования промышленной отрасли Самарской области: ГЭС, заводы большой химии, АВТОВАЗ. Причудливые очертания карьеров по добыче камня и полезных ископаемых повторяются в рисунке двери Карьер.



СЕНЕГА С19 КАРЬЕР

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Карьер» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



СЕНЕГА С19 КАРЬЕР



СЕНЕГА

СЕНЕГА С20 ЗВЕЗДА



Жигулевские горы в разное время служили источником строительного материала для постройки городов: Тольятти, Жигулевск, Самара, а также формирования промышленной отрасли Самарской области: ГЭС, заводы большой химии, АВТОВАЗ. Причудливые очертания карьеров по добыче камня и полезных ископаемых повторяются в рисунке двери Карьер.



СЕНЕГА С20 ЗВЕЗДА

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Звезда» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



СЕНЕГА С20 ЗВЕЗДА



СЕНЕГА

СЕНЕГА C21 КОСМОС



Самарская область тесно связана с космосом и космическими программами нашей страны. Поэтому звездное небо имеет для нас особое значение как память о наших предках и мечтах будущих поколений.



СЕНЕГА C20 КОСМОС

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	МДФ 10мм, дизайн «Космос» ПВХ пленка в ассортименте			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			

СЕНЕГА

СЕНЕГА С22 КЛЮЧ



Дизайн двери навеян ледяной
наледью холодных ключей,
которые не перестают бить из-под
земли даже в холодное время.



СЕНЕГА С22 КЛЮЧ

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Металл, дизайн «Ключ»			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



СЕНЕГА С20 КЛЮЧ



СЕНЕГА

СЕНЕГА C23 ОЗЕРО



В Самарском регионе есть несколько озёр, особенно среди них выделяется Голубое озеро, имеющее чёткое очертание и необычный цвет.

Круги могут быть выполнены из нержавеющей стали или окрашенного металла.



СЕНЕГА С23 ОЗЕРО

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Металл, дизайн «Озеро»			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



СЕНЕГА С20 ОЗЕРО



СЕНЕГА

СЕНЕГА C24 АКРОН



Дизайн двери вдохновлён принципами лежащими в основе миссии ГК «Акрон Холдинг», которые предполагают баланс между экономическими, экологическими и социальными составляющими. Дверь можно кастомизировать в стиле Акрон за счёт цвета и тематических элементов из МДФ.



СЕНЕГА С24 АКРОН

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения , шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Металл, дизайн «Акрон»			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			



СЕНЕГА С24
АКРОН



СЕНЕГА

СЕНЕГА C25 ПОЛЕ



СЕНЕГА С24 ПОЛЕ

Толщина полотна, мм	60	75	90	100
Толщина металла полотна, мм	1	1,2	1,2	1,2
Толщина металла короба, мм	1,2	1,2	1,4	1,4
Контуры уплотнения, шт	2	2	3	3
Петли, шт	2	2	3	3
Вес блока от и до, кг	50-55	60-65	75-80	75-80
Внешняя отделка	Металл, дизайн «Поле»			
Внутренняя отделка	МДФ 10 мм.			
Замок нижний (основной)	Kale Kilit			
Замок верхний (Дополнительный)	Kale Kilit			
Фурнитура	FUARO			
Дополнительно	Фрезерованный эксцентрик. 3 ригеля-противосъема. Усиление зоны замков. Ночная задвижка.			
Утепление/Шумоизоляция	Пенополиуретан			
Тип открывания	Правое и левое			
Размер, мм	Установочные размеры 2050*860 (960)			
Упаковка	Гофрокартон			

СЕНЕГА

Выбирайте любые сочетания внешних и внутренних покрытий, создавая уникальный стиль вашего интерьера.

Дверь легко можно сделать незаметной, покрасив ее в тон стены, или, наоборот, акцентной, выбрав контрастный цвет.

Никаких ограничений — только ваша фантазия.



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ

Создавайте свой неповторимый стиль



CEHEETA

ЛОГОТИП
НА ТОРЦЕВОЙ
ЧАСТИ ДВЕРИ

СЕНЕГА

СЕНЕГА



СЕНЕГА В1
ЧЕСТНАЯ



СЕНЕГА В1



СЕНЕГА В2
ЧЕСТНАЯ



СЕНЕГА В2



СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ
МИМИКРИРУЮЩАЯ



СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ
МИМИКРИРУЮЩАЯ



СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ
МИМИКРИРУЮЩАЯ




СЕНЕГА В3
СКРЫТАЯ ИЛИ
МИМИКРИРУЮЩАЯ



СЕНЕГА В4



СЕНЕГА В5

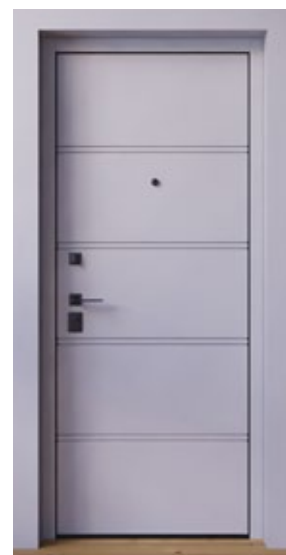

СЕНЕГА В6



СЕНЕГА В7



СЕНЕГА В8



СЕНЕГА В9



СЕНЕГА В10



СЕНЕГА В11



СЕНЕГА В12

СЕНЕГА В13
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

СЕНЕГА В14



СЕНЕГА В14



СЕНЕГА В15




СЕНЕГА В15



СЕНЕГА В16




СЕНЕГА В16

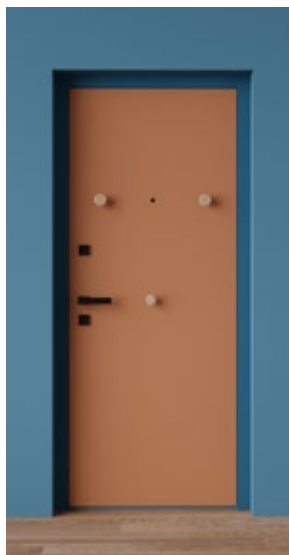

СЕНЕГА Ф5



СЕНЕГА Ф5

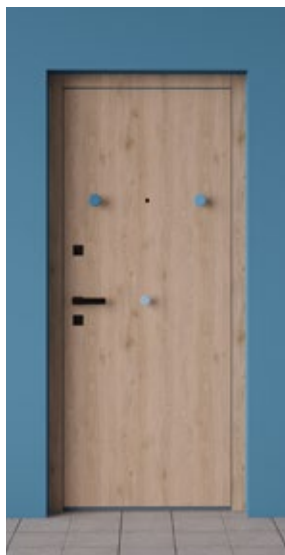

СЕНЕГА Ф5



СЕНЕГА Ф5



СЕНЕГА Ф5




СЕНЕГА Ф5



СЕНЕГА Ф6




СЕНЕГА Ф6

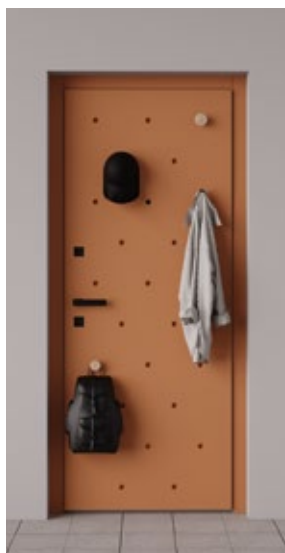


СЕНЕГА Ф6



СЕНЕГА Ф6

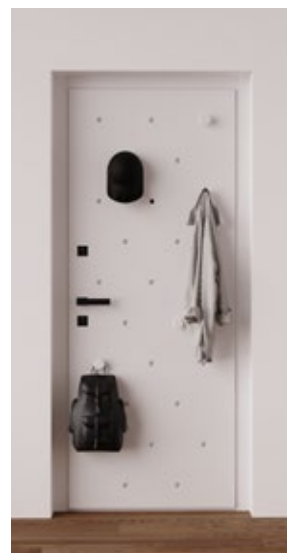

СЕНЕГА Ф6

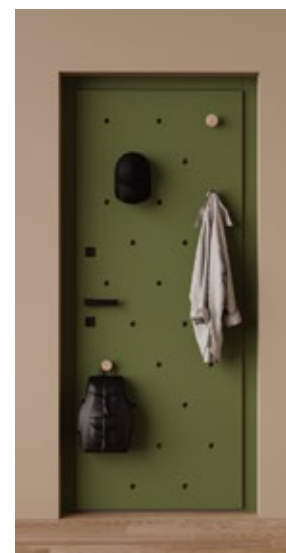


СЕНЕГА Ф6



СЕНЕГА Ф7



СЕНЕГА Ф7

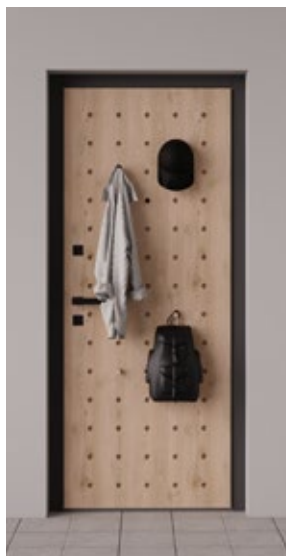

СЕНЕГА Ф7



СЕНЕГА Ф8



СЕНЕГА Ф8



СЕНЕГА Ф8



СЕНЕГА Ф9



СЕНЕГА Ф9



СЕНЕГА Ф9



СЕНЕГА Ф10



СЕНЕГА Ф11




СЕНЕГА Ф12

СЕНЕГА

СЕНЕГА В3 СКРЫТАЯ ИЛИ МИМИКРИРУЮЩАЯ



СЕНЕГА В3 СКРЫТАЯ ИЛИ МИМИКРИРУЮЩАЯ

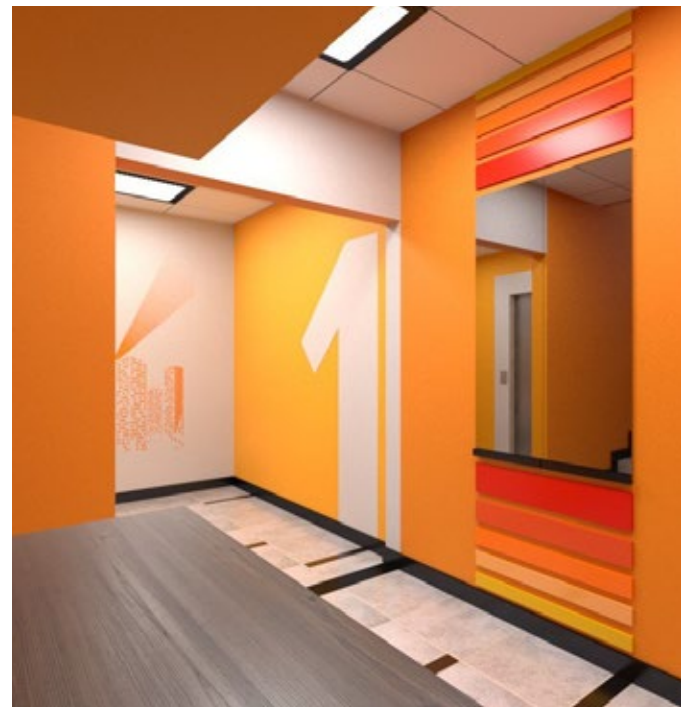

СЕНЕГА

Согласно дизайн проекту, варианты окраски металла двери
доступны в следующих вариантах и других цветах по запросам заказчиков

YX3059

A square sample of a dark charcoal grey textured surface, likely a metal door finish.

Y43029

A square sample of a medium grey textured surface, likely a metal door finish.


YW355F

A square sample of a dark blue textured surface, likely a metal door finish.

Y43009

A square sample of a dark brown textured surface, likely a metal door finish.

Y22149

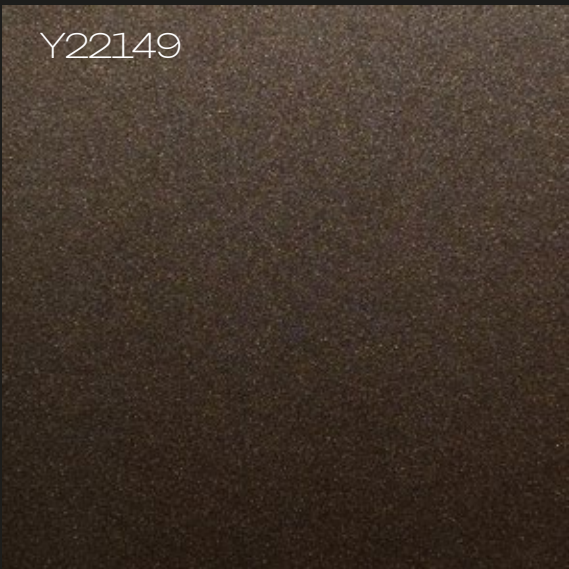A square sample of a medium brown textured surface, likely a metal door finish.


R54169

A square sample of a dark blue textured surface, likely a metal door finish.

R24119



R24029

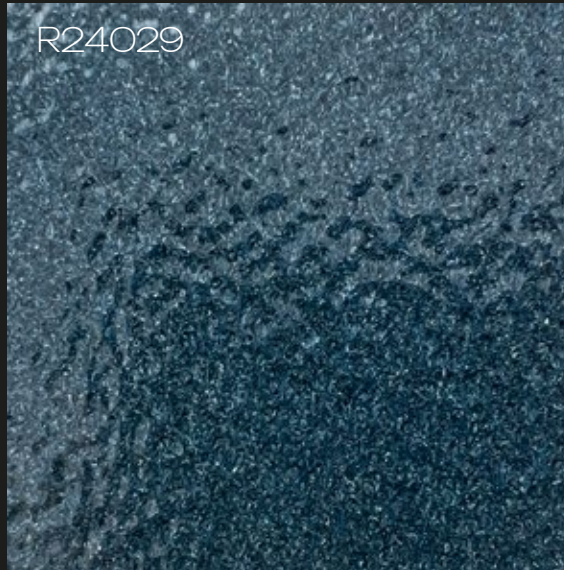

R24019



R24099



R24079



N24089





senegadveri.ru

445359, Самарская область,
г. Жигулевск,
ул. Морквашинская, д. 40

тел.: 8-800-700-96-14
E-mail: info@senegadveri.ru